


- 防水設計,適合戶外使用
- 特強接收數碼、模擬電視信號
- 附有信號放大器,備有自動控制增益及降噪功能,使影像和聲音接收更穩定
- 可配合環境作水平和垂直安裝
- 可安裝於桅杆或陽台壁掛上

Antenna

數碼室外天線

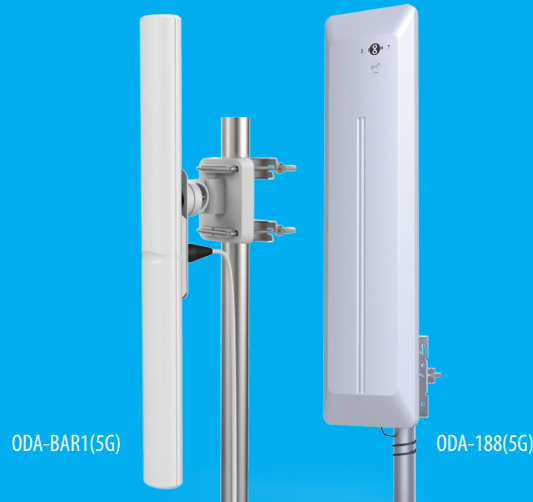

產品規格

型號	ODA-BAR1(5G)	ODA-188(5G)
頻寬	UHF: 470~694 MHz	UHF: 470~694 MHz
最大輸出值	108 dB	108 dB
UHF增益 (dB)	33 dB (Max.)	28 dB (Max.)
3dB波束寬度	± 45°	± 42°
最大雜訊值	3 dB	2.5 dB
極化	水平和垂直	
接頭	F姆頭	
阻抗	75Ω	
輸入電壓	AC220~240V	AC220~240V
工作電壓	DC12V / 100mA	DC12V / 100mA
尺寸 (連底座)	51x15x10cm	67x25x19cm
尺寸 (不連底座)	50.5x10x18cm	66x16.5x13cm

Specifications subject to change without notice.

